


ISDE - meetmethodes voor oppervlakte isolerend glas

U wilt ISDE subsidie aanvragen voor isolerend glas. Isolierend glas kan HR++ glas of Triple glas zijn. Om subsidie aan te vragen is het nodig dat u de oppervlakte van dit glas weet in vierkante meters. Er zijn twee meetmethoden. Hier leest u welke voor u van toepassing is en hoe u meet.

Meetmethode: Netto glasmaat bij isolerend glas aangebracht in 2022

De eerste meetmethode is de netto glasmaat. Deze gebruikt u als het isolerend glas is aangebracht in 2022. De kozijnen tellen niet mee voor het subsidiebedrag per m².

meetmethode bij installatiedatum 2022:

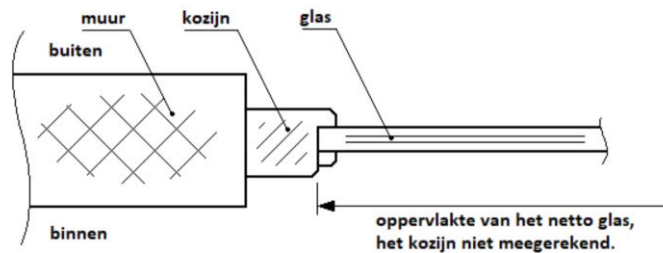


Meetmethode: Binnenwerkse maat bij isolerend glas aangebracht in 2023

De tweede meetmethode is de binnenwerkse maat. Deze gebruikt u als het isolerend glas is aangebracht vanaf 1 januari 2023. U meet van binnenuit de totale oppervlakte van het isolerend glas + kozijn, telt ze bij elkaar op. De kozijnen tellen wel mee voor het subsidiebedrag per m².

Let op: Is er geen kozijn? Meet dan eenvoudig de oppervlakte van het isolerend glas.

meetmethode bij installatiedatum 2023:

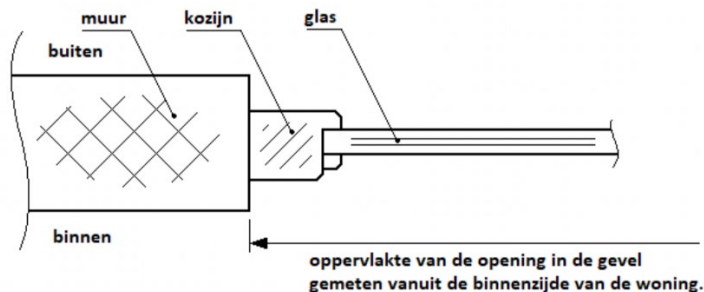

Oftewel:

- aangebracht in 2023 → meet met de binnenwerkse maat → kozijnen tellen wel mee
- aangebracht in 2022 → meet met de netto-glasmaat → kozijnen tellen niet mee

Afronding m²

Tel de oppervlakte in m² van alle gevelopeningen die voor subsidie in aanmerking komen, zonder afronding bij elkaar op met 2 decimalen. Eindigt dit totaal op 0,50 of meer, dan wordt er naar boven afgerond en bij minder dan 0,50 naar beneden voor wat betreft het subsidiebedrag.

Heeft u een vraag hierover? Neem dan contact met ons op via [Contact \(rvo.nl\)](https://www.rvo.nl/contact)

Januari 2023